
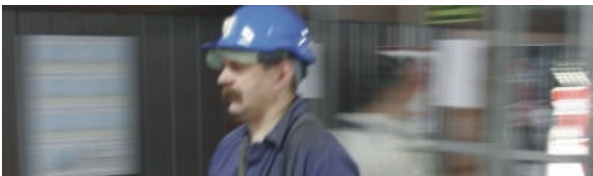


APD

aparat
przemysłowy
dwuliniowy

zawsze i w każdych warunkach
system jakości ISO 9001 : 2008

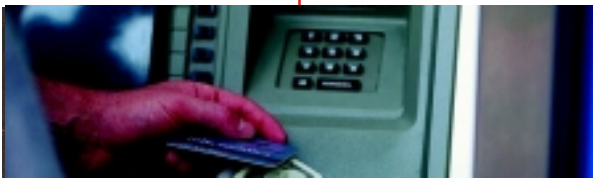

TELKOM
TELOS S.A.

APARAT TELEFONICZNY PRZEMYSŁOWY DWULINIOWY

Zastosowanie

Aparat telefoniczny przemysłowy dwuliniowy APD jest telefonicznym aparatem końcowym umożliwiającym prowadzenie rozmów po 2 niezależnych liniach telefonicznych, współpracującym z każdą centralą telefoniczną CB. Przeznaczony jest do pracy wszędzie tam, gdzie panują ciężkie warunki pracy, np. duża wilgotność, hałas, zapylenie, narażenia mechaniczne, zanieczyszczenia atmosfery. Zalecany do instalacji w halach przemysłowych, wartowniach, na placach budów, w magazynach oraz w nie metanowych kopalniach itp.

Wysoki poziom głośności sygnału wywołania i bardzo intensywny sygnalizator optyczny widoczny z dużej odległości zapewniają skuteczność przywołania nawet w miejscach o wysokim poziomie hałasu i wysokim stopniu zapylenia.

Obudowa aparatu zapewnia pyłoszczelność i bryzgoszczelność w stopniu ochrony IP65.

Aparat przystosowany jest do pracy w zakresie temperatur -25°C do $+60^{\circ}\text{C}$.

Aparat realizuje następujące funkcje:

- Prowadzenie rozmów telefonicznych przychodzących i wychodzących po 2 liniach telefonicznych z optyczną i akustyczną sygnalizacją wywołania,
- przełączanie rozmowy z jednej linii na drugą z automatycznym podtrzymaniem rozmowy na poprzedniej linii,
- zwolnienie podtrzymywanej linii,
- wybieranie numerów impulsowe lub DTMF,
- automatyczne przejście z impulsowego systemu wybierania numeru na wieloczęstotliwościowe (DTMF)
- powtórzenie ostatnio wybranego numeru,
- „skrótowe wybieranie” 3 numerów zakodowanych w pamięci pośredniej pod klawiszami **A**, **B**, **C** klawiatury (np. Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe lub dowolne numery innych telefonów alarmowych max. 16-cyfrowych w zależności od potrzeb użytkownika),
- funkcję FLASH – generowanie do linii przerwy kalibrowanej o czasie trwania 100 msek.
- umożliwia wprowadzanie 1-sekundowych przerw do programowania wybierania skróconego,

Podstawowe parametry techniczne:

- zasilanie bezpośrednio przez linie abonenckie z centrali telefonicznej
- poziom głośności sygnału wywołania: **min 80dB** z odległości 1m
- stopień ochrony obudowy: **IP65**
- zakres temperatur pracy: **-25°C - $+60^{\circ}\text{C}$**
- Wymiary: **195 x 335 x 140mm**
- Masa: **ok.3 kg**
- Wytrzymałość elektryczna izolacji aparatu spełnia wymagania p. 6.4.12 normy EN 50020.



SYSTEM JAKOŚCI ISO 9001:2008
AQAP 2110:2009

30-015 Kraków, ul. Cieszyńska 9
Dział Sprzedaży:
tel. (012) 631 06 30, (012) 633 02 00,
fax (012) 631 06 31
E-mail: handlowy@telos.com.pl
www.telos.com.pl