
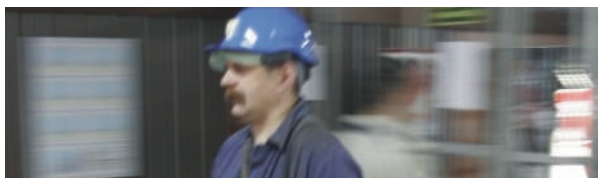


ATP-1.3

aparat
telefoniczny
przemysłowy

zawsze i w każdych warunkach

system jakości ISO 9001:2008

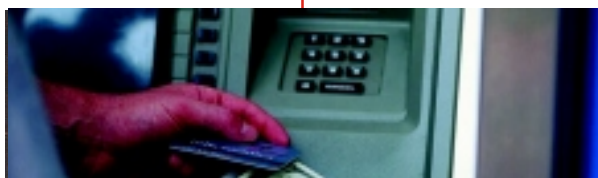

TELKOM
TELOS S.A.

ATP-1.3

APARAT TELEFONICZNY PRZEMYSŁOWY

ZASTOSOWANIE

Przemysłowy aparat telefoniczny ATP-1.3 jest końcowym urządzeniem, współpracującym z każdą centralą telefoniczną CB. Przeznaczony jest do stosowania wszędzie tam, gdzie panują ciężkie warunki pracy, np. bardzo duża wilgotność, hałas, zapylenie, narażenia mechaniczne, chemiczne zanieczyszczenie atmosfery. Jest on zalecany do instalacji w halach przemysłowych, na placach budów, w magazynach, wartowniach, w podziemnych niemietanowych kopalniach (zakładach górniczych) itp. Wysoki poziom głośności sygnału wywołania i bardzo wyraźna sygnalizacja świetlna zapewniają skuteczność przywołania w miejscach o dużym hałasie.

Obudowa zapewnia pyłoszczelność i bryzgoszczelność w stopniu ochrony IP-54 wg PN-92/E-08106. Aparat przystosowany jest do pracy w zakresie temperatur -25°C do 60°C .

DANE TECHNICZNE:

Tłumienność odniesienia z zerową linią abonencką :

- na nadawanie : - 4 do +4 dB

- na odbiór : - 8 do 0 dB

Tłumienność efektu lokalnego: min. 7 dB

Poziom natężenia dźwięku sygnału wywołania: min. 85 dB

Zakres temperatury pracy: -25°C do 60°C

Stopień ochrony: IP-54 wg PN-92/E - 08106

Wymiary: 195 x 335 x 140 mm

Masa: ok. 3 kg



SYSTEM JAKOŚCI ISO 9001:2008
AQAP 2110:2009

30-015 Kraków, ul. Cieszyńska 9
Dział Sprzedaży:
tel. (012) 631 06 30, (012) 633 02 00,
fax (012) 631 06 31
E-mail: handlowy@telos.com.pl
www.telos.com.pl