
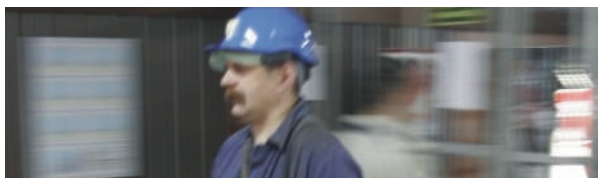


ATP-3

aparat
telefoniczny
przemysłowy

zawsze i w każdych warunkach

system jakości ISO 9001:2008

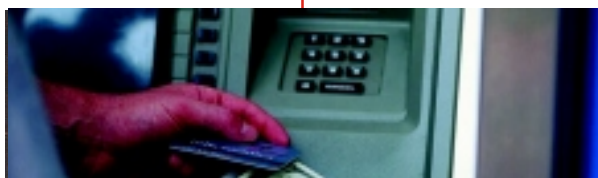

TELKOM
TELOS S.A.

Aparat telefoniczny przemysłowy ATP-3

Zastosowanie:

Aparat telefoniczny przemysłowy ATP-3 przeznaczony jest do stosowania wszędzie tam, gdzie panują ciężkie warunki pracy, np. duża wilgotność, hałas, zapylenie, narażenia mechaniczne, zanieczyszczenie atmosfery; a jednocześnie wymagana bądź wskazana jest potrzeba prowadzenia rozmowy w trybie głośnomówiącym, bez wykorzystywania mikrotelefonu. Zalecany do instalacji w halach przemysłowych, wartowniach, na placach budów, w magazynach itp. Wysoki poziom głośności sygnału wywołania i bardzo intensywna sygnalizacja świetlna zapewniają skuteczność przywołania w miejscach o dużym hałasie lub dużym zapyleniu.

Konstrukcja aparatu zapewnia pyłoszczelność i wodoszczelność urządzenia w klasie szczelności IP 54.

Aparat współpracuje z każdą centralą telefoniczną CB (o napięciu zasilania 60V, 50V lub 24V), z wybieraniem impulsowym lub tonowym. Przystosowany jest do pracy pionowej, z możliwością mocowania do powierzchni płaskich (np. ściana).

Funkcje:

- odbiór sygnału wywołania z głośnością 80dB,
- wybieranie numerów impulsowe lub wieloczęstotliwościowe,
- automatyczne przejście z impulsowego systemu wybierania numeru na wieloczęstotliwościowe (DTMF),
- prowadzenie rozmów zarówno w sposób tradycyjny za pomocą mikrotelefonu jak i w trybie głośnomówiącym
- powtórzenie ostatnio wybranego numeru,
- „skrótowe wybieranie” 4 numerów zakodowanych w pamięci bezpośredniej pod klawiszami A,B,C,D.
- „skrótowe wybieranie” 10 numerów zakodowanych w pamięci pośredniej pod klawiszami 0-9 klawiatury wybierczej
- funkcję FLASH – generowanie do linii przerwy kalibrowanej o ustawianym programowo czasie trwania 100- 400ms

Parametry techniczne:

- poziom sygnału wywołania:	min 80dB
- stopień ochrony obudowy:	IP54
- zakres temperatur pracy:	-25 ⁰ C - + 60 ⁰ C
- tłumienność odniesienia na nadawanie:	-4dB - + 4dB
- tłumienność odniesienia na odbiór:	-8dB - 0dB
- tłumienność odniesienia efektu lokalnego	min 7dB
- wymiary	max 325 x 210 x 135 mm
- masa	2,6 kg

Aparaty ATP-3 produkowane są także w wersji bez klawiatury (ATP-3.6)

Szczegółowa charakterystyka wszystkich aparatów telefonicznych znajduje się na naszej stronie internetowej www.telos.com.pl



SYSTEM JAKOŚCI ISO 9001:2008
AQAP 2110:2009

30-015 Kraków, ul. Cieszyńska 9
Dział Sprzedaży:
tel. (012) 631 06 30, (012) 633 02 00,
fax (012) 631 06 31
E-mail: handlowy@telos.com.pl
www.telos.com.pl