
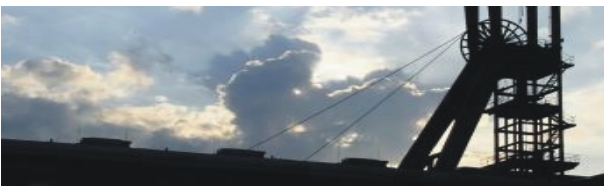


ATGI

aparat
telefoniczny
górnicy
iskrobezpieczny

zawsze i w każdych warunkach
system jakości ISO 9001: 2000

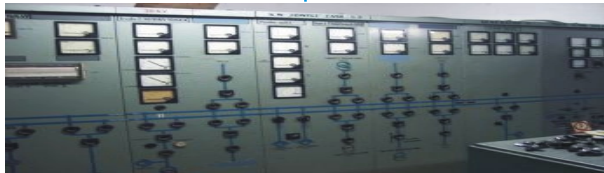

TELKOM
TELOS S.A.

APARAT TELEFONICZNY GÓRNICZY ISKROBEZPIECZNY ATGI

Aparat telefoniczny górniczy iskrobezpieczny ATGI przeznaczony jest do pracy w podziemnych zakładach górniczych w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu - I grupa wybuchowości, kategoria M1.

Konstrukcja aparatu zapewnia pracę w trudnych warunkach eksploatacyjnych (hałas, narażenia mechaniczne, zapylenie, duża wilgotność). Wysoki poziom głośności sygnału wywołania i bardzo intensywny sygnalizator optyczny widoczny z dużej odległości zapewniają skuteczność przywołania nawet w miejscach o wysokim poziomie hałasu i wysokim stopniu zapylenia.

Aparaty ATGI mogą współpracować z dowolną automatyczną centralą telefoniczną za pośrednictwem zespołów Abonenckiego Układu Iskrobezpiecznego typu AUI-1 produkcji TELKOM-TELOS.

Aparat posiada certyfikat europejskiego laboratorium notyfikowanego nadający cechę IM1 Ex ia I (tzw. ATEX).

FUNKCJE:

- realizację rozmów telefonicznych w ruchu automatycznym
- bezpośrednie wywołanie telefonistki - przyciskiem AWIZO
- bezpośrednie wywołanie dyspozytora w trybie zwykłym i w trybie pilnym – przyciskami DYSP
- „skrótowe wybieranie” 10 numerów telefonicznych zakodowanych w pamięci pośredniej
- powtarzanie ostatnio wybranego numeru
- automatyczne przełączanie abonenta do awiza centrali, jeśli po podniesieniu mikrotelefonu w ciągu 16 sekund nie nastąpi wybranie jakiegokolwiek numeru.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- zasilanie z zespołów separacji iskrobezpiecznej
- poziom sygnału wywołania: min 90dB z odległości 1m
- stopień ochrony obudowy: IP65
- zakres temperatur pracy: $-25^{\circ}\text{C} - +60^{\circ}\text{C}$
- tłumienność odniesienia na nadawanie: -4dB - +4dB
- tłumienność odniesienia na odbiór: -8dB - 0dB
- tłumienność odniesienia efektu lokalnego: min 10,5dB
- pasmo przenoszenia: 300Hz – 3400Hz
- impedancja wejściowa: $600\Omega \pm 25\%$
- rezystancja wejściowa: $800\Omega \pm 25\%$
- pamięć z dostępem bezpośrednim: dla 3 numerów 16 cyfrowych
- pamięć z dostępem pośrednim: dla 10 numerów 16 cyfrowych
- wejścia kablowe: 2 o średnicy 8 i 11mm
- wymiary aparatu: max 310 x 190 x 120mm
- masa: 2,5kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE:

- $U_i = 45\text{V}$
- $I_i = 50\text{mA}$
- $P_i = 2\text{W}$
- $C_i = 0$
- $L_i = 0\text{mH}$

GWARANCJA – 24 MIESIĄCE !



SYSTEM JAKOŚCI ISO 9001:2008

AQAP 2110:2009

30-015 Kraków, ul. Cieszyńska 9
Dział Sprzedaży:
tel. (012) 631 06 30, (012) 633 02 00,
fax (012) 631 06 31
E-mail: handlowy@telos.com.pl
www.telos.com.pl