
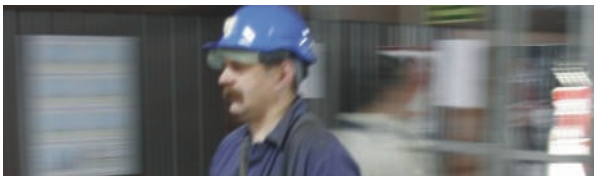


ATM

aparat
telefoniczny
monterski

zawsze i w każdych warunkach
system jakości ISO 9001: 2000

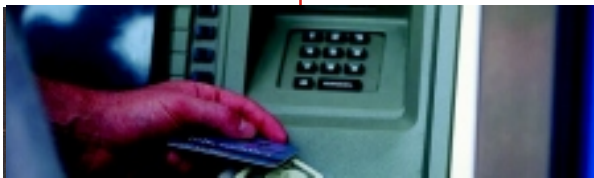

TELKOM
TELOS S.A.

APARAT TELEFONICZNY MONTERSKI ATM

Aparat telefoniczny monterski typu ATM jest przeznaczony do stosowania przez osoby zatrudnione przy instalacjach lub konserwacji sieci telefonicznych i teleinformatycznych oraz naprawach końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.

Aparat umożliwia testowanie linii telefonicznych zasilanych napięciem 24V do 60V DC i obciążanych prądem 15 do 70mA DC.

Wyniki przeprowadzanych testów sygnalizowane są odpowiednim świeceniem 3 diod LED na korpusie aparatu.

Obudowa aparatu wykonana jest z tworzywa o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej, w związku z tym aparat cechuje się wysoką odpornością na narażenia mechaniczne, uderzenia i upadki. Telefon wyposażony jest w 2 komplety kabli przyłączeniowych: kabel płaski zakończony mikrowtyczką RJ11 i kabelki pomiarowe zakończone krokodylkami.

Aparat realizuje następujące funkcje:

- kontrola przewodności linii i sygnalizacja jej zwarcia
- wysyłanie w linię sygnałów akustycznych ~ 900Hz
- kontrola polaryzacji zasilania linii za pomocą dwukolorowej diody LED
- optyczna kontrola występowania sygnałów taryfikacyjnych 16kHz
- monitorowanie sygnałów akustycznych wzmacniaczem o wysokiej impedancji wewnętrznej
- optyczna kontrola stanu rozładowania baterii
- wybieranie numerów: tonowe i impulsowe
- odbiór sygnałów wywołania
- powtarzanie ostatnio wybranego numeru,
- generowanie do linii przerwy kalibrowanej – funkcja FLASH
- „skrótowe wybieranie”- możliwość kodowania w pamięci aparatu 10 numerów pod przyciskami klawiatury wybierczej

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie:

- łączem z CA:

60V przez dławiki 2 x 500Ω

48-50V przez dławiki 2 x 400Ω

24V przez dławiki 2 x 200Ω

- baterie R03 4 x 1,5V

Parametry telefonometryczne:

- zgodne z normą PN-T-83000

Impedancja w stanie monitorowania linii

- powyżej 100kΩ

Poziom natężenia dźwięku wywołania:

- min 70dB

Zakres temperatur pracy:

- -10⁰ C - +40⁰ C

Wymiary gabarytowe:

- 240 x 58 x 80 mm



SYSTEM JAKOŚCI ISO 9001:2008

AQAP 2110:2009

30-015 Kraków, ul. Cieszyńska 9

Dział Sprzedaży:

tel. (012) 631 06 30, (012) 633 02 00,

fax (012) 631 06 31

E-mail: handlowy@telos.com.pl

www.telos.com.pl