


# DW

## Звонок громкого боя

**zawsze i w każdych warunkach**

**system jakości ISO 9001 : 2008**

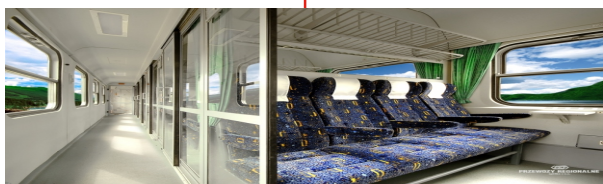

## ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ ТИПА DW

Звонок громкого боя DW работает в сетях переменного тока частотой 18Hz – 50Hz. Предназначен для подачи мощных звуковых сигналов. Применяется для звуковой охранной сигнализации в сетях железнодорожной связи.

Поездная межстанционная связь состоит из максимально 10, параллельно соединённых телефонных аппаратов АМВ-1 и 10 звонков громкого боя типа DW.

Звонок DW – электромеханический звонок, состоящий из двух алюминиевых чаш диаметром 130 мм.

Звонок громкого боя применяется как внутри помещений, так и снаружи.

### Технические параметры:

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| - уровень сигнала вызова:      | не менее 95 дБ  |
| - входной импеданс:            | > 18 kΩ для сигналов с частотой 25Hz<br>> 100 kΩ для сигналов с частотой мин. 300Hz |
| - чувствительность:            | мин. 40В ( 18-25Hz)   |
| - суммарное сопротивление:     | > 3kΩ   |
| - степень защиты корпуса:      | IP 65   |
| - параметры:                   | 300x 290 x 86 мм  |
| - пределы рабочей температуры: | -25 <sup>0</sup> С - +55 <sup>0</sup> С   |
| - подключение:                 | винтовые клеммы макс. 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| - кабельный ввод:              | сальник кабельный PG 9  |



SYSTEM JAKOŚCI ISO 9001:2008  
AQAP 2110:2009

30-015 Kraków, ul. Cieszyńska 9  
Отдел продаж:  
tel. (+48) 126 310 630, (+48) 126 330 200  
fax. (+48) 126 310 631  
e-mail: [handlowy@telos.com.pl](mailto:handlowy@telos.com.pl)  
[www.telos.com.pl](http://www.telos.com.pl)